


4-søyler 5.0T hjulst. slit.test 5.7 m.

Bruksområder

- Elektrohydraulisk 4-søyler med 5 tonn løftekapasitet, hjulstillingskjørebaner og slitasjetester
- Slitasjetester er godkjent for PKK t.o.m. 7.500 kg.
- For person- og varebiler
- Korrosjonsbeskyttet med kataforese-behandling
- Kan også leveres med traversløfter med 2.0, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet

Egenskaper

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Lange glideplater og utsparing for svingskiver
- Justerbar utsparing/fyllplate for svingskive
- Påkjøringshøyde 260 mm
- Løftekapasitet 5 tonn
- Leveres i farge RAL7040
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Løftehøyde på 2.016 mm.
- Energibesparende - senking uten bruk av motor

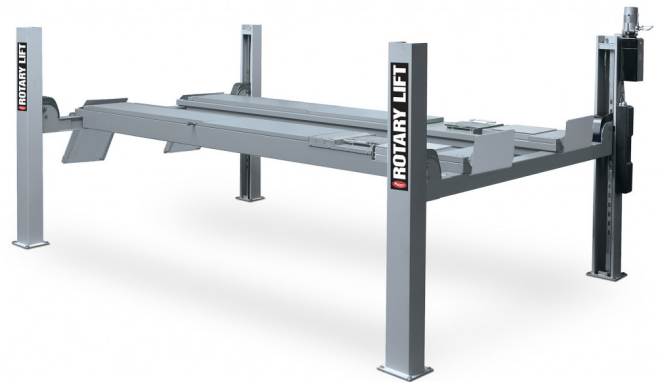

Varianter:

Artnr.

RTY SM50-570AKPD8

Varebetegnelse

4-søyler 5.0T hjulst. slit.test 5.7 m.

Tekniske data:

- Avstand mellom plattformer: 776-940 mm.
- Kjørebanebredde: 650 mm.
- Kjørebanelengde: 5.700 mm.
- Løftekapasitet: 5.000 kg.
- Maks løftehøyde: 2.016 mm.
- Min. høyde: 260 mm.
- Motor: 2,6 kW
- Strømforsyning: 230/400V 3-fas min. 16 A (D-karakteristikk)
- Totalbredde: 3.355 mm.
- Totalhøyde: 2.614 mm.
- Totallengde: 7.222 mm.
- Slitasjetester bevegelseshastighet: 6 cm/sek.
- Slitasjetester bevegelseslengde: 100 mm. på langs/tvers

Tilbehør:

Artnr.

ACH 62 465 40

Varebetegnelse

SUPPORT-ARMER SD20/SD26