


VS3 Connect C_MBT C 4.0 W220 kit 400V

Bruksområder

- Digital bremseprøver for personbiler og varebiler med aksellast opptil 4,0 tonn
- Godkjent for PKK inntil 7,5 tonn
- Velegnet som frittstående bremseprøver eller som del av en mottaks- og diagnosegate
- Særlig godt egnet for verksteder med høy kjøreføygjennomstrømning og økt belastning
- Egnet for verksteder, kontrollstasjoner og kjøretøydiasnose
- Passer kjøretøy med sporvidde opptil 2.200 mm

Egenskaper

- Digital bremseprøver med to kraftige drivmotorer på 4 kW
- Selvbærende og kompakt galvanisert rullesett med integrert grensesnittmodul
- Nordiske ruller egnet for piggedekk
- Automatisk startforsinkelse og overvåking av hjulslipp
- 4WD-deteksjon med integrert soft-start
- Skånsom mot dekkene med automatisk oppstartsmonitorering
- Automatisk utkobling ved hjulslipp med visning av maksimal bremsekræft og automatisk omstart
- Automatisk utkjøringsassistanse for kjøretøy med drivende aksler
- Automatisk stopp når kjøretøyet har forlatt rullene
- Elektronisk og temperaturkompensert målesystem med strekkgivere
- Robust og solid konstruksjon med galvanisert utførelse
- Høydejusterbart rullesett (245–300 mm)
- Sikker digital dataoverføring
- C_BOX nettverksmodul LAN/WiFi for skjerm
- Modulbasert styreenhet med fleksible visnings- og tilkoblingsmuligheter
- Enkel installasjon, service og vedlikehold
- Optimalisert kalibrering og justering
- Kan utvides med programvare og grensesnitt etter behov
- TÜV-godkjent i henhold til VgBl. 149/2021 (Tyskland)
- Leveres med:
- Styreskap med integrert styreenhet
- Rullesett C_MBT C 4.0 W220 med integrert grensesnittmodul
- Elektromekanisk motorbrems for enklere utkjøring fra bremseprøveren
- Pluggbart kabelsett, 12 m
- PC / skjerm / display er tilbehør

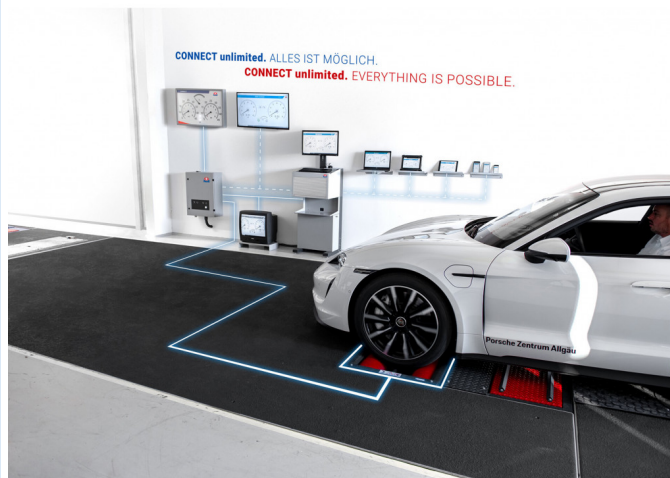

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH C_MBT C 40 W220 400V	VS3 Connect C_MBT C 4.0 W220 kit 400

Tekniske data:

- Maks. aksellast: 4.000 kg
- Min. sporvidde: 780 mm
- Maks. sporvidde: 2.200 mm
- Drivmotorer: 2 × 4 kW
- Testhastighet: 5 km/t
- Måleområde: 0–8 kN
- Rullediameter: 202 mm
- Senteravstand mellom ruller: 400 mm
- Sikring: 25 A (gG)
- Strømforsyning: 3/N/PE 400 V, 50 Hz
- Mål rullesett (L × B × H): 2.320 × 680 × 280 mm

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VZ 990495	Pedaltrykkmåler radio C_PFM 1000
MAH VZ 910202	Fjernkontroll C_RECO S
MAH VZ 930104	Automatisk løft/overkjøringsvern for W220, pneumatisk
MAH VZ 935304	Ledn.nett forl. 10m. f/C_MBTW220/250/280
MAH VZ 950068	C_MSA analogt display for Connect
MAH VZ 955304	Svingbart veggfeste f/C_MSA display
MAH VZ 955299	Industri tablet-PC Model C_Tablet-PC
MAH VZ 955318	Dockingstasjon som lader for C_Tablet-PC

HNO BOP SL.SKJERMP
MAH 1405339
MAH CMSD C 25 W220

SLAVESKJERMPAKKE HDMI m/ VEGGFESTE
Rullesettdeksler W220 4 t galvanisert m/hengselmulighet
VS3 C_MSD C 2.5 W220 veigrepstester