
Lufthydrauliske jekker

Pasquin 30 tonn bærbar

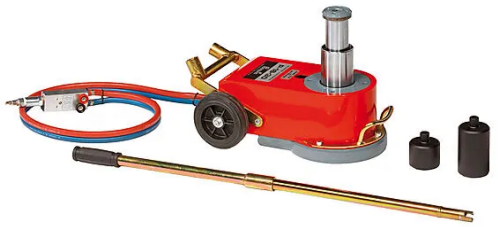

Bruksområder:
- Bærbar lufthydraulisk 2-trinns jekk med maks. 30 tonn løftekapasitet for lastebil, buss og andre tyngre kjøretøy
- Spesielt velegnet for den som utfører service langs veien

Egenskaper:
- Bærbar, med avtagbart håndtak
- Bygger lavt (15 cm.)
- Løftekapasitet 30 tonn på første trinn og 18 tonn på andre trinn
- Ekstremt kraftig og brukervennlig, laget for de mest krevende arbeidsforhold
- Svært driftssikker og stabil
- Dobbeltvirkende pumpe
- Utstyrt med sikkerhetsfunksjon for å hindre overbelastning samt hindre senking ved lekkasjer
- Stempler produsert i spesielt motstandsdyktig stål
- Stor stabilitet på grunn av stor underdel
- Store hjul
- Senking uten belastning er vakumbasert
- Leveres med 2 stk. forhøyere i stål
- Tilfredsstiller selvfølgelig sikkerhetskravene i maskindirektivet (2006/42/CE). Er også produsert i henhold til EN 1494 som blant annet omhandler mobile jekker

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
PAD P 18-30	Pasquin lufthydr.jekk 18/30 tonn bærbar

Tekniske data:

Vekt	29 kg.
Minste høyde	150 mm.
Maks. løftehøyde (trinn 2)	157 mm.
Arbeidstrykk	9 - 12 atm
Løftekapasitet trinn 1	30.000 kg.
Løftekapasitet trinn 2	18.000 kg.