Slitasjetester last PD5830 RF

Bruksområder

- Slitasjetester for undervogn på lastebil/buss
- Gjør jobben med å avdekke slakk i undervogn enklere og raskere
- Alle platebevegelser styres med medfølgende trådløse inspeksjonslampe

Egenskaper

- For kjøretøy med aksellast inntil 20 tonn
- To testplater beveger hjulene slik at operatøren enkelt kan avdekke slakk/bevegelse i undervogn
- Bevegelsene til testeren styres fra inspeksjonslampen som også lyser opp
- En rekke bevegelsesmønstre tilgjengelig
- Bevegelse i lengderetning, sideretning, diagnoalt, anti-fasebevegelser, automatisk modus og uavhengig modus høyre/venstre plate
- Tilfredsstiller kravene i PKK-forskriften

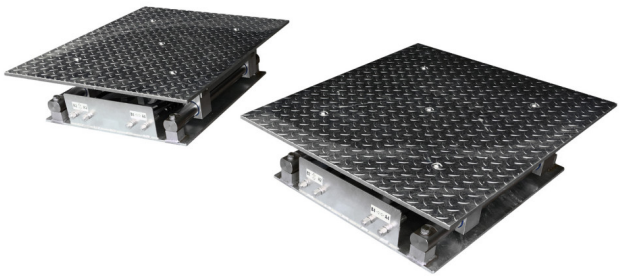

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ANA 911666	Slitasjetester last PD5830 RF

Tekniske data:

- Arbeidstrykk: 180 bar
- Dimensjon pr. tester (LxBxH): 950 x 800 x 217 mm.
- Dimensjoner aggregat (DxBxH): 360 x 300 x 875 mm.
- Installasjonsdybde: 205 mm.
- Maks. aksellast: 20 tonn
- Motoreffekt: 4.0 kW
- Påvirkningskraft: 30 kN
- Rekkevidde fjernkontroll maks: 10 m.
- Strømforsyning: 3-fas 16 A (230 / 400 V)
- Testhastighet: 70 mm/s
- Testplaters bevegelse: 100 mm.
- Vekt aggregat: 36 kg.
- Vekt pr. tester: 300 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ANA 906689	Sett gulvrammer PD57xx PD58xx
ANA 909564	Slangesett PD57xx PD58xx