


4-søyler 5t hjulst. frihjl. slit.tester

Bruksområder

- Elektrohydraulisk 4-søyler med 5 tonn løftekapasitet for hjulstilling
- Med integrert 4T frihjulsløfter i kjørebanelene
- Med integrert slitasjetester (for PKK inntil 3.500 kg.)
- For person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2.0, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet

Egenskaper

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Integrerte glideplater og utsparring for svingskiver
- Pneumatisk låsing av glideplater betjent fra kontrollsøyle
- Høyre kjørebane er flyttbar
- Påkjøringshøyde kun 190 mm.
- Løftekapasitet 5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- God løftehøyde
- Energibesparende - senking uten bruk av motor

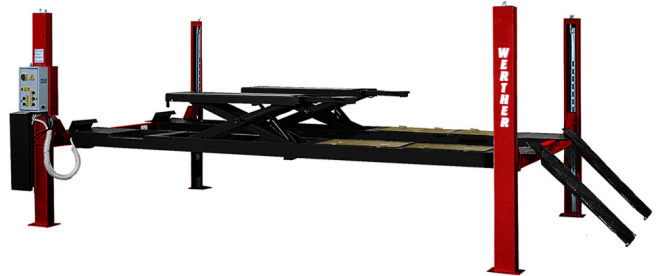

Varianter:

Artnr.

WIP 450 ATLTPG G

Varebetegnelse

4-søyler 5t hjulst. frihjl. slit.tester

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 5.000 kg.
- Løftetid: 50 sek.
- Løftehøyde: 1.830 mm.
- Bredde mellom søyler: 2.970 mm.
- Maks. påkjøringsbredde: 2.450 mm.
- Bredde mellom kjørebaneler: 780 - 860 mm.
- Kjørebanelengde: 5.200 mm.
- Kjørebanebredde: 680 mm.
- Påkjøringshøyde: 190 mm.
- Lengde oppkjøringsramper: 1.200 mm.
- Total bredde: 3.310 mm.
- Total høyde: 2.330 mm.
- Total lengde: 6.250 mm.
- Egenvekt: Ca. 2.000 kg.
- Motor: 3 kW
- Lengde glideplater: 1.830 mm.
- Strømforsyning: 230/400 V 3-fas min. 16 A (treg sikring)
- Løftekapasitet frihjulsløfter: 4.000 kg.
- Løftehøyde frihjulsløfter: 470 mm.
- Plattformlengde frihjulsløfter: 1.500-1.950 mm.

Tilbehør:

Artnr.

WIP T968

WIP T1022

Varebetegnelse

KOMPL.LAMPE 450AT/ATLT PR STK

KORTE RAMPER 2 STK. FOR NEDFELLING